




**ТЕХНИКОЛЬ**

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

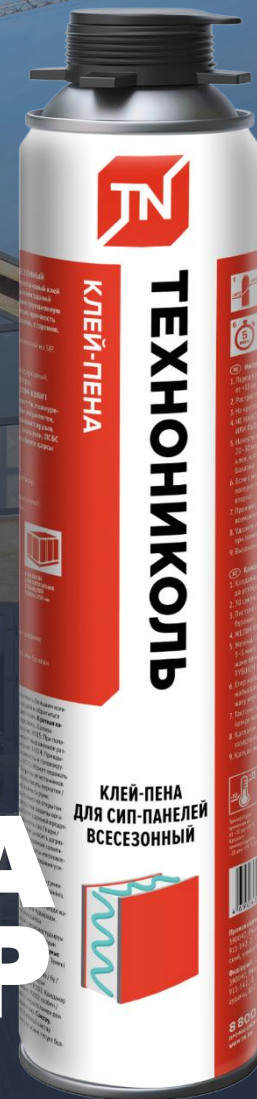

**КЛЕЙ-ПЕНА  
ТЕХНИКОЛЬ ДЛЯ СИП**

# ПРОБЛЕМА — ТЕПЛОПТЕРИ В ЗДАНИЯХ ИЗ SIP

Зазор **2-7** мм

в местах соединения панелей.

Здесь происходят  
**ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОПТЕРИ,**

с которыми не справляются  
стандартные монтажные пены




## Решение:

### КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ SIP

Продукт, созданный специально для работы  
с узкими швами при строительстве зданий  
по технологии СИП



# КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ SIP



**МОНТАЖ SIP ПАНЕЛЕЙ**  
при строительстве зданий  
и сооружений



**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ**  
соединений, пустот,  
полостей



**ОТСУТСТВИЕ БРАКА**  
при монтаже – клей создает прочное,  
герметичное соединений панелей SIP




Качество строительства  
напрямую зависит  
от правильного выбора  
продуктов


# ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЙ-ПЕНЫ ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ SIP




**ОПТИМАЛЬНОЕ ВТОРИЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ** эффективно дозаполняет пустоты и неровности основания



**Теплое соединение без мостиков холода**




**УПРУГОСТЬ** – работает вместе с конструкцией



**Долговечная герметизация соединения**



**ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**  
1 баллон = 5 панелей



**Производительность выше на 20%**  
по сравнению с обычной клей-пенной


**ВСЕСЕЗОННЫЙ**



# ЛОГИСТИКА

Отгрузки осуществляются  
кратно коробкам

ЕКН	Наименование	ШК баллон	ШК короб
083291	Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для SIP панелей всесезонный	4690405835961	4690405835985

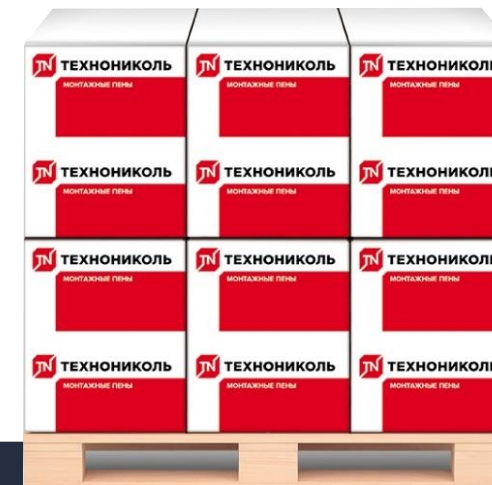

Единицы измерения	Масса нетто, кг	Масса тары, кг	Масса брутто, кг	Объем, м3	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Температура хранения: от -5 до +25 °С	Температура транспортировки: от -10 до +50 °С	18 месяцев	Гарантийный срок хранения 18 месяцев
баллон	0,6	0,14	0,33	0,0014	0,065	0,065	0,330				
коробка (12 баллонов)	7,2	1,24	4,12	0,020	0,270	0,210	0,337				
поддон (68 коробок)	489,6	305,10	506,70	1,46	1,2	0,8	1,520				

# ПОКУПАЙТЕ НА SHOP.TN.RU

# -40%

скидка  
на клей-пену  
для SIP-панелей  
(при покупке от 5 коробок)

по промокоду  
**SIPEVENT2023**



Отсканируйте QR-код  
на экране или найдите  
продукт в каталоге на  
сайте shop.tn.ru



Укажите нужное  
количество и добавьте  
товар в корзину



Примените  
промокод  
SIPEVENT2023


Укажите адрес  
и желаемую дату  
доставки

Заполните  
информацию  
о плательщике

Выберите  
способ  
оплаты

Оплатите  
заказ

Покупайте 100% оригинальную продукцию от производителя!

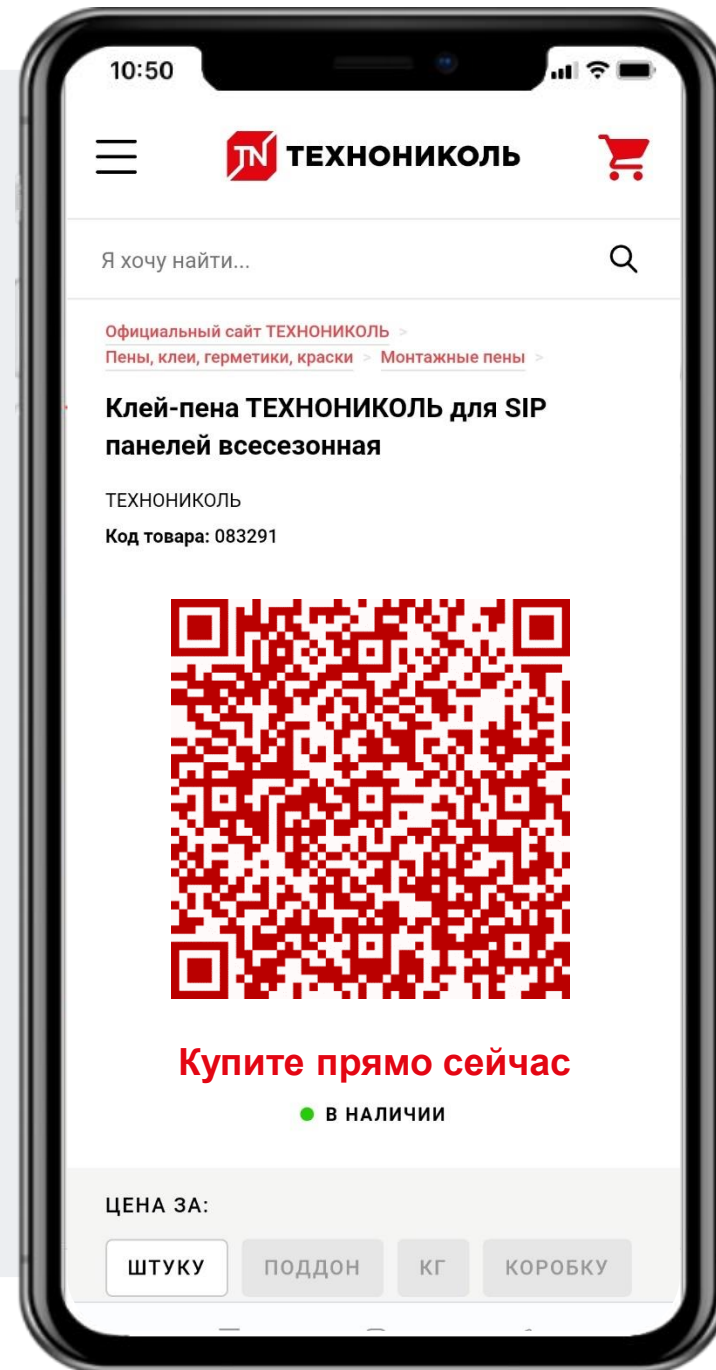

# СКОРО В ПРОДАЖЕ


## Однокомпонентный полиуретановый клей для производства SIP



	1К ПУ клей 10	1К ПУ клей 20
Открытое время выдержки, при 23 °С, мин	8-10	15-20
Время достижения начальной прочности, при 23°С, мин	15-20	25-30
Время достижения конечной прочности, при 23°С, час	24	24
Предел прочности на растяжение (отрыв слоев) материала сердцевины:		
- OSB/минеральная вата/OSB	0,1	0,1
- OSB/пенополистирол/OSB	0,08	0,08
Гарантийный срок хранения, мес.	9	9




**ТЕХНОНИКОЛЬ**

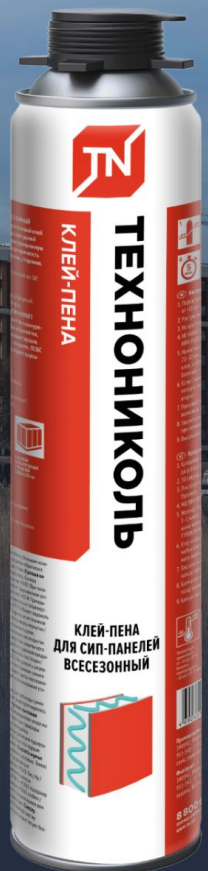

**КАЧЕСТВО  
В ПРАВИЛЬНЫХ  
ПРОДУКТАХ**

**АНТОН АНТОНОВ**  
Продукт-менеджер  
направления Монтажные пены  
[antonov.anton@tn.ru](mailto:antonov.anton@tn.ru)  
**+7 916 876 8224**



ВИЗИТКА



[www.tn.ru](http://www.tn.ru)